



# Замок электронный сейфовый MAUER Code-Combi K» КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Дата, 12 Ноября, 2020

## 1 Основные компоненты



Рис 1.1

- 1 - Клавиатура замка
- 2 - Рукоятка
- 3- Контакты для аварийного питания

## ОТКРЫТИЕ ЗАМКА

1. Включите питание замка, нажав кнопку "ON"
2. Введите 6-значный цифровой код или буквенную комбинацию, состоящую из 6-ти знаков (код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6).

При вводе комбинации каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом.



Поверните рукоятку двери сейфа в направлении хода часовой стрелки до упора, потяните за ручку на себя - сейф открыт, рукоятка находится в наклонном положении.

Ввод верного кода замок подтверждает включением зеленого светодиода. При затянувшейся дольше 20 секунд паузе замок автоматически отключается. В течение 4 секунд после ввода кодовой комбинации замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок останется закрытым.

## БЛОКИРОВКА ЗАМКА

При вводе неверного кода замок подаст троекратный световой сигнал красным светодиодом. После третьей попытки ввода неверного кода, замок блокируется на 2 минуты, и время блокировки будет увеличиваться при попытке вновь ввести неверный код (4, 8 и максимум 16 минут). В течении всего времени блокировки замок будет подавать сигналы красным светодиодом после нажатия на кнопку .

## ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА

Повернуть рукоятку двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки в положение «закрыто», замок заблокирован (рукоятка находится в горизонтальном положении).



**ZAMOK-SOS.RU**  
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЙФОВ



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99

Сервисное обслуживание сейфов Valberg. Вскрытие и ремонт сейфов.  
[https://www.zamok-sos.ru/vskrytie\\_sejfov/valberg](https://www.zamok-sos.ru/vskrytie_sejfov/valberg)



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99




zamok-sos@yandex.ru




ул. Василисы Кожиной  
дом 14, корпус 6

## ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

При недостаточном заряде батареи, каждое включение замка будет сопровождаться десятикратным миганием красного светодиода. В этом случае батарею необходимо заменить, для чего необходимо открыть сейф, снять крышку на внутренней стенке (рис. 2.) или на верхней части двери и установить новую батарею, соблюдая полярность. Для питания замка используется батарея 9V ALKALINE типа «Крона».

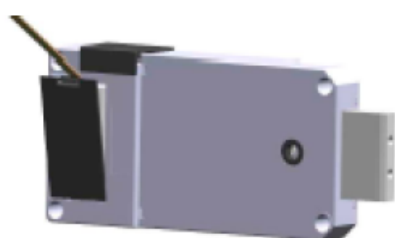

**рис. 2. Смена основной батареи**

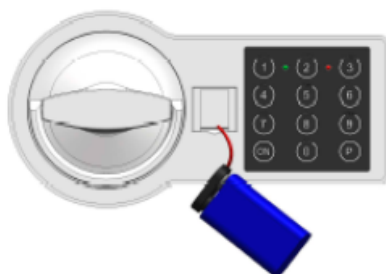

**ZAMOK-SOS.RU**  
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЙФОВ



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99

Сервисное обслуживание сейфов Valberg. Вскрытие и ремонт сейфов.

[https://www.zamok-sos.ru/vskrytie\\_sejfov/valberg](https://www.zamok-sos.ru/vskrytie_sejfov/valberg)



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99



zamok-sos@yandex.ru



ул. Василисы Кожинной  
дом 14, корпус 6



!! При отключенной батарее код сохраняется в памяти замка.

В случае, если Вы забыли заменить батарею и напряжения питания батареи недостаточно для срабатывания механизма открытия замка, новую батарею необходимо подключить с внешней стороны, соответствующий разъем находится на лицевой панели клавиатуры под пластиковой квадратной наклейкой с логотипом

**Рекомендуем новую кодовую комбинацию записать на бумажный или электронный носитель и хранить отдельно от сейфа.**



**ZAMOK-SOS.RU**  
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЙФОВ



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99

Сервисное обслуживание сейфов. Вскрытие и ремонт сейфов. Замена кода.  
[https://www.zamok-sos.ru/vskrytie\\_sejfov/](https://www.zamok-sos.ru/vskrytie_sejfov/)



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99



zamok-sos@yandex.ru



ул. Василисы Кожиной  
дом 14, корпус 6

# ВНИМАНИЕ:

Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа

## Смена кода пользователя

1. Откройте замок ранее действовавшим кодом
2. Нажмите "ON"
3. Нажмите кнопку "P"
4. Введите действующий заводской код , либо ранее действовавший код пользователя (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то операция проведена верно);
5. Введите новый код из 6 знаков X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал, то операция проведена верно);
6. Второй раз введите новый код X-X-X-X-X-X (Если после ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то операция проделана верно);

Если смена кода проделана **не верно**, замок **подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом**. В силе остается старый код. Операцию по смене кода требуется повторить.



**ZAMOK-SOS.RU**  
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЙФОВ



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99

Сервисное обслуживание сейфов. Вскрытие и ремонт сейфов. Замена кода.  
[https://www.zamok-sos.ru/vskrytie\\_sejfov/](https://www.zamok-sos.ru/vskrytie_sejfov/)



+7 (495) 517-16-99  
+7 (925) 517-16-99



zamok-sos@yandex.ru



ул. Василисы Кожиной  
дом 14, корпус 6